Nähanleitung Autositzbezug

Ein Bezug, der Sitz und Lehne vor Haaren, Schmutz und Krallen schützt. Zwei Lagen, eine abgesteppte Sitzkante und zwei Gurte für die Kopfstützen. Größe S deckt einen Sitzplatz, M zwei, L die ganze Rückbank.

3 Größen: S–L · **Schwierigkeit: Leicht** · **Zeit: ca. 2 Stunden (Schätzung)** · **Nahtzugabe 1 cm inklusive**

Deine Schnittteile

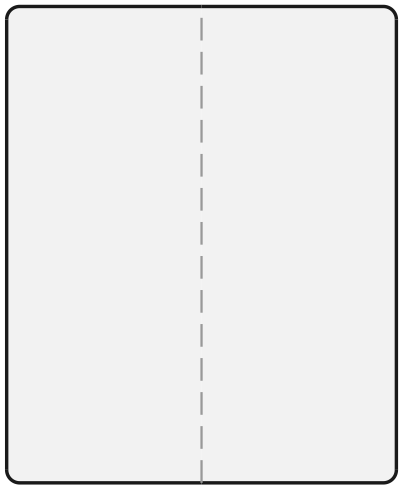

Bezug (2×)

Das brauchst du

- Oberstoff und rutschfester Stoff (Fertigmaß siehe Tabelle)
- Gurtband, 2,5 cm breit, 2 × 60 cm
- 2 Steckschnallen mit Leiterschieber für 2,5 cm Gurtband
- Reißfestes Nähgarn
- Jeansnadel Stärke 90–100
- Stoffklammern (bei beschichtetem Stoff keine Stecknadeln)
- Kreide

Stoff

Oberseite aus festem, wasserabweisendem Stoff (Canvas, Oxford-Gewebe, beschichtete Baumwolle), Unterseite aus rutschfestem Stoff (Antirutschstoff mit Noppen).

Verkaufslizenz inklusive
Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

Bevor du anfängst

1. Größe wählen (Größen S, M, L)

Miss deinen Liebling mit einem weichen Maßband (siehe „So misst du deinen Hund“) und wähl die Größe nach dem **Brustumfang**. Liegt er zwischen zwei Größen, nimm die größere. Halsumfang und Rückenlänge helfen dir beim Feinschliff.

GRÖSSE	BRUSTUMFANG	HALSUMFANG	RÜCKENLÄNGE	FERTIGMASS	FÜR
S	25–40 cm	ca. 28 cm	ca. 30 cm	60 × 110 cm	1 Sitzplatz
M	40–56 cm	ca. 39 cm	ca. 44 cm	90 × 110 cm	2 Sitzplätze
L	56–80 cm	ca. 54 cm	ca. 63 cm	130 × 110 cm	ganze Rückbank

2. Drucken

Jede Größe ist eine eigene PDF. Druck zuerst nur Seite 1 mit 100 % („Tatsächliche Größe“) und leg ein Lineal an das rote Quadrat: Es muss 10 cm messen. Dann druckst du die Blätter und klebst sie nach dem Montageplan zusammen, Buchstabe an Buchstabe.

3. Zuschneiden

TEIL	ZUSCHNITT
Bezug	2× im Stoffbruch zuschneiden (Oberstoff und rutschfeste Unterseite)

Die Nahtzugabe von 1 cm ist überall schon drin, außer an Kanten mit „ohne Nahtzugabe“. „Im Stoffbruch“ heißt: Stoff doppelt legen und die Kante an den Bruch legen. „Gegengleich“ heißt: Stoff doppelt legen, dann bekommst du ein linkes und ein rechtes Teil.

4. Nähmaschine

Geradstich, Stichlänge 3 bis 3,5, und eine Jeansnadel Stärke 90 bis 100. Die Schnittkanten liegen innen, versäubern musst du nichts. Eine Overlock brauchst du nicht.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

So nähst du Autositzbezug

SCHRITT 1 Zuschneiden

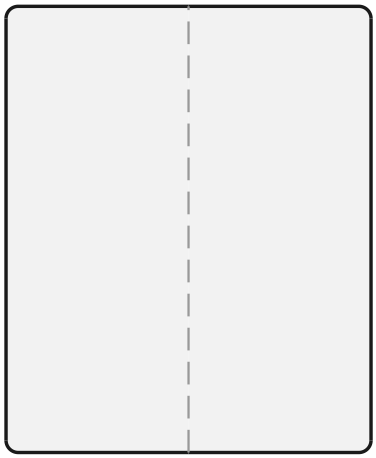

Bezug (2×)

Leg den Stoff doppelt und die Kante „Stoffbruch“ an den Bruch. Schneide den Bezug einmal aus Oberstoff und einmal aus rutschfestem Stoff zu. Übertrag die Passzeichen: Gurt an der Oberkante, Sitzkante an den Seiten, Wendeöffnung an der Unterkante.

SCHRITT 2 Gurte vorbereiten und anheften

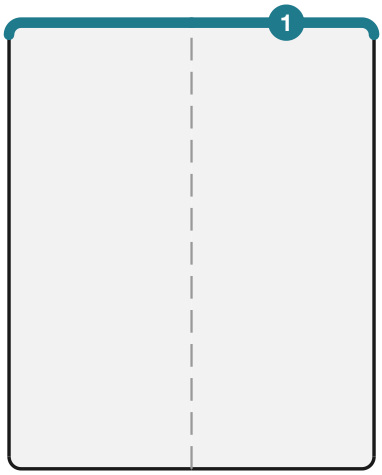

Bezug (2×)

1: Bezug Oberkante

Schneide jedes Gurtband in ein Stück von 15 cm und eins von 45 cm. Fädle das kurze Stück durch das Steckteil der Schnalle und leg es doppelt, das lange Stück fädelst du durch den Leiterschieber des Gegenstücks. Heft an jedes Passzeichen der Oberkante ein kurzes und ein langes Stück mit den offenen Enden 5 mm vom Rand auf die rechte Seite des Oberstoffs, die Bänder zeigen zur Mitte.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 3 Die zwei Lagen zusammennähen

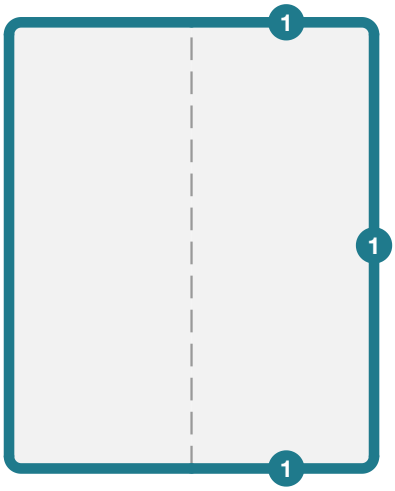

Bezug (2×)

1: Bezug Oberkante + Bezug Seitenkante + Bezug Unterkante

Leg Oberstoff und rutschfesten Stoff rechts auf rechts, die Gurte liegen dazwischen. Halte die Lagen mit Stoffklammern und näh rundherum 1 cm vom Rand. Lass an der Unterkante zwischen den Passzeichen die Wendeöffnung offen.

SCHRITT 4 Wenden und absteppen

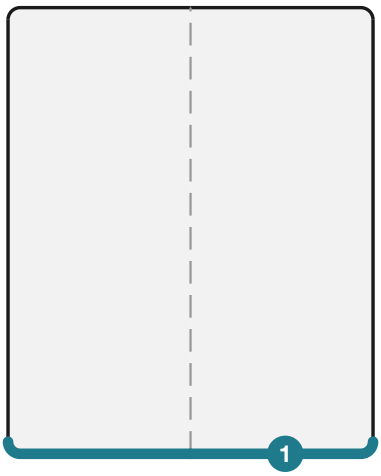

Bezug (2×)

1: Bezug Unterkante

Schneide die Nahtzugabe in den Ecken schmal zurück und wende den Bezug durch die Öffnung. Schlag die Nahtzugaben der Öffnung nach innen und steppe rundherum 5 mm von der Kante ab. Dabei schließt sich die Wendeöffnung.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

SCHRITT 5 Sitzkante absteppen

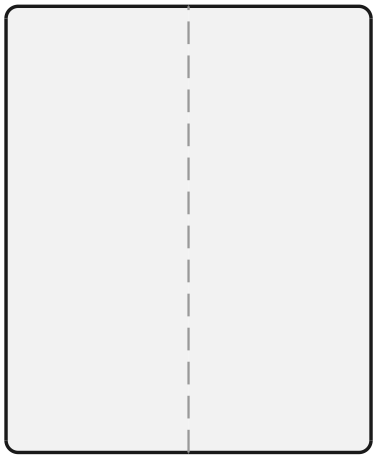

Bezug (2×)

Verbinde die zwei Passzeichen „Sitzkante“ an den Seiten mit einer Kreidelinie und steppe einmal quer über den ganzen Bezug. An dieser Linie knickt der Bezug zwischen Lehne und Sitz.

SCHRITT 6 Einbauen

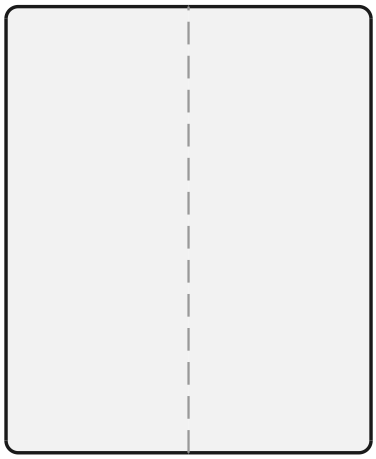

Bezug (2×)

Leg den Bezug mit der rutschfesten Seite nach unten auf den Sitz und drück die Sitzkante in die Fuge zwischen Sitz und Lehne. Leg die Gurte um die Stangen der Kopfstützen, schließ die Schnallen und zieh sie am Leiterschieber straff.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.

Fertig!

Prüf alle Nähte noch einmal gründlich und schneide lose Fäden ab, bevor dein Tier das Teil benutzt.

Sicherheit

- Der Bezug schützt den Sitz, er sichert deinen Hund nicht: Im Auto gehört dein Hund in eine gesicherte Transportbox oder mit Geschirr an einen Sicherheitsgurt.
- Lass Gurtschlösser frei, damit sie jederzeit erreichbar sind.

Pflege

Wasch das fertige Teil wie den Stoff, am besten auf links, und lass es an der Luft trocknen.

Verkaufslizenz inklusive

Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen: auf dem Markt, im Laden oder online. Die Schnittmuster selbst (die PDF-Dateien) darfst du nicht weitergeben oder verkaufen.

© 2026 Das Haustiermode-Business · Verkaufslizenz inklusive: Alles, was du aus diesen Schnittmustern nähst, darfst du verkaufen.